

# Cleaning System

## NK.DV120

### PERISTALTIC PUMPS



## Principali caratteristiche


- Velocità variabile 10÷100 %
- Adatte per liquidi viscosi
- Lunga durata del tubo
- Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido
- Contenitore IP65 ignifugo e antiacido
- Interruttore on/off completamente protetto
- Possibilità di personalizzazione su richiesta
- Analogica per detergente
- Pompa specifica per lavastoviglie con doppia elettrovalvola
- Cavo di alimentazione a 4 conduttori per il collegamento a 2 elettrovalvole
- Tubo in santoprene sostituibili senza utensili

# Cleaning System

## NK.DV120-Prestazioni

Nk.LP 180						
PORTATE	PRESSIONI	ALIMENTAZIONE	DISLOC. PER GIRO	RACCORDI	DIMENSIONI	PESO
Variabile 0,54÷7,2 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg

## Kit installazione

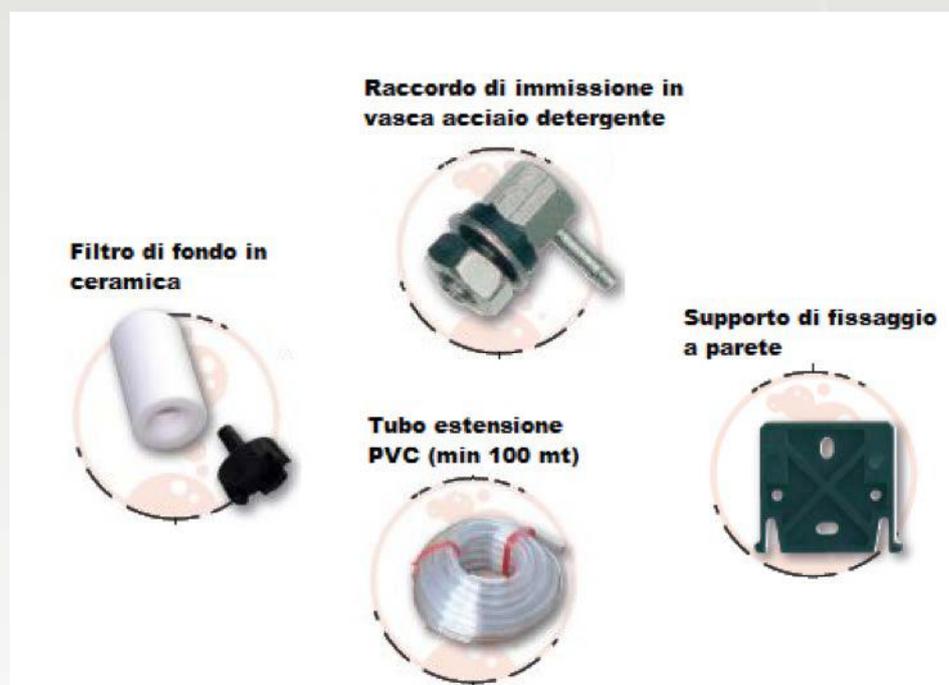

# Cleaning System

Optional



# Cleaning System

## NK.DV180

### PERISTALTIC PUMPS



## Principali caratteristiche

- Velocità variabile 10÷100 %
- Adatte per liquidi viscosi
- Lunga durata del tubo
- Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido
- Contenitore IP65 ignifugo e antiacido
- Interruttore on/off completamente protetto
- Possibilità di personalizzazione su richiesta
- Analogica per detergente
- Pompa specifica per lavastoviglie con doppia elettrovalvola
- Cavo di alimentazione a 4 conduttori per il collegamento a 2 elettrovalvole
- Tubo in santoprene sostituibili senza utensili

# Cleaning System

## NK.DV180-Prestazioni

Nk.LP 180						
PORTATE	PRESSIONI	ALIMENTAZIONE	DISLOC. PER GIRO	RACCORDI	DIMENSIONI	PESO
Variabile 0,72÷10,8 L/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg

## Kit installazione



# Cleaning System

Optional

