

# Cleaning System

## Synergy NextRelay

Sistema di dosaggio relay professionale per lavanderia industriale



### Caratteristiche tecniche

- Sistema utilizzabile per macchine centrifughe o tunnel
- Protezione IP65
- Dosaggio programmabile in secondi o grammi - Gestione di max 20 programmi
- Possibilità di attivare fino a 3 pompe simultaneamente
- 6 ingressi multitemperatura
- Funzione di adescamento tramite console
- Dosaggio da 0 a 255 secondi o da 0 a 9999 grammi
- Ritardo programmabile su ciascuna pompa da 0 a 2000 secondi
- Avviamento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione
- Kit livelli opzionale
- Console inclusa


ISO 9001  
ISO 14001  
SA 8000

BUREAU VERITAS



# Connessioni

- Collegamento delle pompe elettromagnetiche al sistema lavanderia • Relay 24V DC / 30A 250V AC

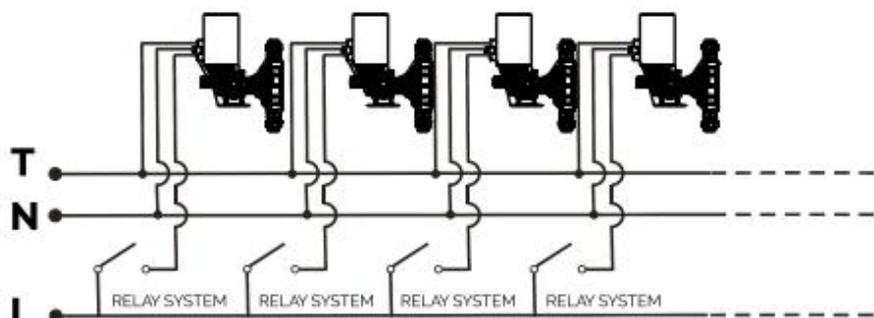

## OPTIONAL

### Programmatore



- Autospegnimento
- Batteria 9V inclusa
- Lingue: ITA-ENG-ESP-DE-FR
- Memory card lingue inclusa
- Memory card programmi inclusa
- Cavo per alimentazione da scheda CPU Synergy Next incluso

### Console selezione programmi



- Memory card programmi inclusa
- Biadesivo per fissaggio su macchina incluso
- Lunghezza cavo: 5 mt

### Software SinWin



- Software di programmazione Synergy Next
- Adattatore PC – Programmatore incluso

### Memory adapter



- Periferica per trasferimento programmi diretto da PC a Memory card
- Adattatore PC – Memoryadapter incluso

### Console livelli



- Unità per controllo livelli chimici
- Numero ingressi: 7
- Lunghezza cavo alimentazione: 5 mt