

Cleaning System

Synergy Sun

Sistema di dosaggio professionale per lavanderie industriali

2 POMPE



3 POMPE




Caratteristiche principali

- Possibilità di collegare 2 o 3 pompe
- Dimensioni (H x W x D) mm: 230 x 290 x 115
- Display alfanumerico per una programmazione semplice e veloce
- Menù in 5 lingue
- 5 programmi di lavaggio selezionabili manualmente con apposite pulsante (Prog)
- 3 trigger indipendenti in grado di attivare fino a 3 pompe ciascuno
- Disponibile solo in modalità programmabile
- 2 DIVERSE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
 - SEGNALE/POMPA
 - SEQUENZA

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 100-230 Vac, 50-60 Hz
- Portata: 15 l/h (250 ml/min - 9 oz/min)
- Fusibile: 2A
- Consumo max: 15W (mod. 2 pompe), 18W (mod. 3 pompe)
- Voltaggio Ingresso del segnale: 20-230 / 150-230Vac
- Grado di protezione: IP65
- Materiale della scatola: PP
- Tubi peristaltici: Santoprene (6.25 x 10.5 mm)
- Controllo del livello: ingresso contatto a secco per ciascun prodotto chimico
- 5 formule di programma
- Password per la protezione della programmazione
- 6 diversi linguaggi di programmazione

Trochetto di flussaggio (optional)

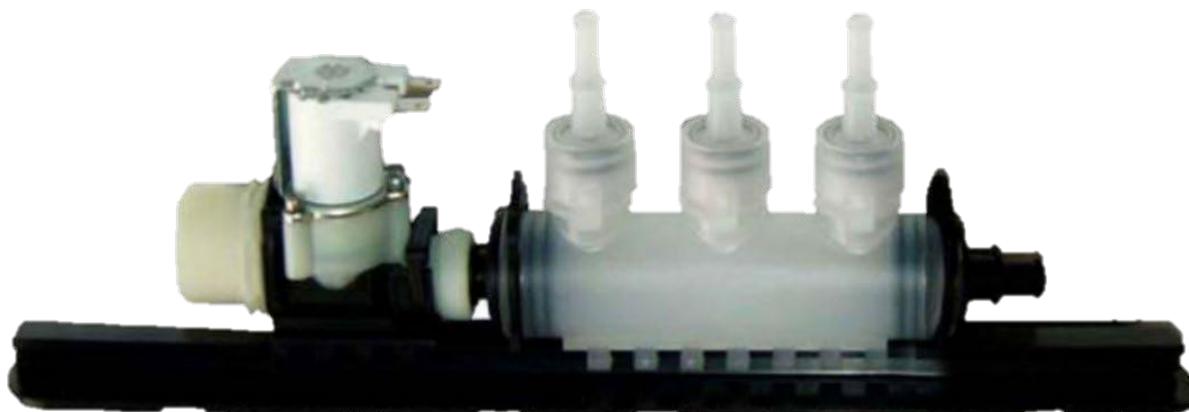

- Attacco elettrovalvola: $\frac{3}{4}$ "
- Alimentazione elettrovalvola: 24Vac
- Materiale: PP
- Valvole di non ritorno: Sfera in ceramic e molla Hastelloy

Lance d'aspirazione (optional)



- Tubo interno in PVC e dimensioni dell'attacco: 8x12mm
- Filtro di fondo assemblato
- Coni per il fissaggio del serbatoio
- Lunghezza: 45 cm
- Materiale: PVC
- Valvola di non ritorno a labbro (FPM o EPDM)
- Senza sonda di livello



- Tubo interno in PVC e dimensioni dell'attacco: 8x12mm
- Filtro di fondo assemblato
- Coni per il fissaggio del serbatoio
- Lunghezza: 45 cm
- Materiale: PVC
- Valvola di non ritorno a labbro (FPM o EPDM)
- Con sonda di livello



- Lancia di aspirazione semplice
- Attacchi disponibili: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$
- Lunghezze disponibili: 30/50/110/150 cm
- Materiale: PVC
- Valvola di non ritorno con sfera in ceramica
- Senza sonda di livello



- Lancia di aspirazione semplice con support per tubo a 90°
- Attacchi disponibili: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$
- Lunghezze disponibili: 30/50/110/150 cm
- Materiale: PVC
- Valvola di non ritorno con sfera in ceramica
- Senza sonda di livello



- Lancia di aspirazione a 3 posizioni
- Attacchi disponibili: $\varnothing 6$, $\varnothing 8$
- Lunghezza: 45 cm
- Materiale: PVC
- Valvola di non ritorno con sfera in ceramica
- Fori per montaggio tubi: 6x9 / 8x12 mm
- Adattatori per il fissaggio del serbatoio: 54mm / 60mm
- Con sonda di livello



Gamma di tubi peristaltici

Descrizione	Codice	Immagine
SANTOPRENE Ø 6,25x10,5 mm	11248	 A yellow peristaltic tube with blue connectors at both ends.
SILICONE Ø 6,25x10,5 mm	0%5584NK	 A clear, flexible peristaltic tube with blue connectors at both ends.
EPDM Ø 6,25x10,5 mm	0%5584ENK	 A black peristaltic tube with blue connectors at both ends.
FPM Ø 6,25x10,5 mm	12779	