

# Water Treatment



## NK.LP 66

### BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA EL TRATAMIENTO AGUA



## Principales características

- Velocidad variable 10÷100 %
- Adecuadas para líquidos viscosos.
- Larga duración del tubo.
- Fijación en pared a través soporte con enganche rápido.
- Contenedor IP65 ignífugo y antiácido.
- Interruptor on/off completamente protegido.
- Trimmer a ultra resolución para la regulación de la velocidad y LED funcionamiento/alimentación.
- Tubo en santoprene sustituible sin herramientas.


# Water Treatment



## NK.LP 66 - Prestaciones

Nk.LP 66						
CAUDAL	PRESION	ALIMENTACION	DISLOC. POR GIRO	CONEXION	DIMENSIONES	PESO
4 l/h	1 bar	100÷240 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg





## Kit instalación - Tratamiento agua -

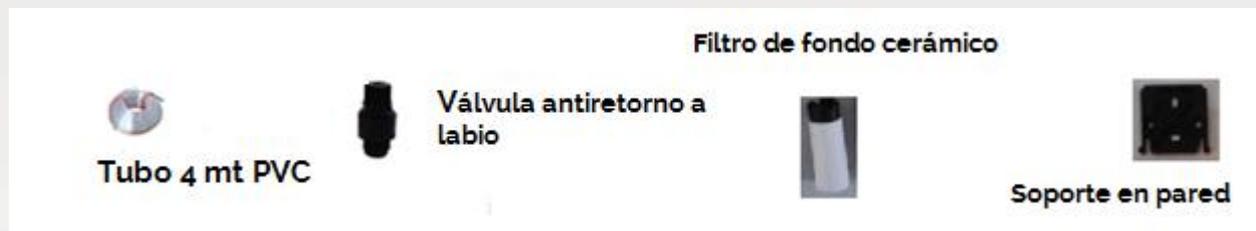

# Water Treatment



## Dimensional

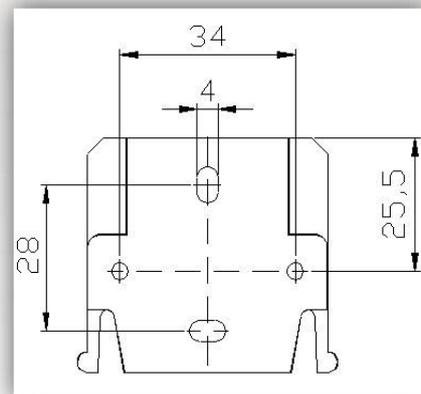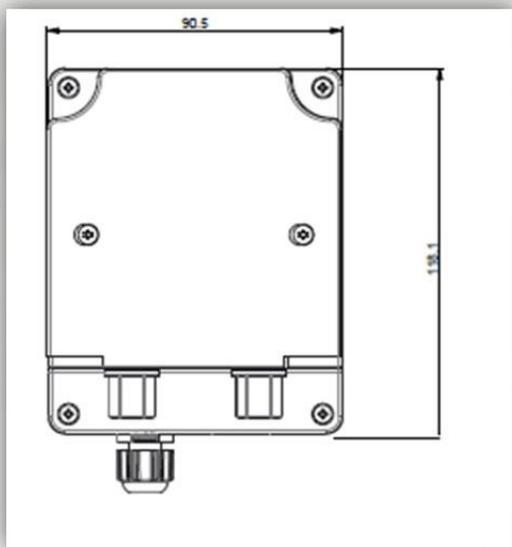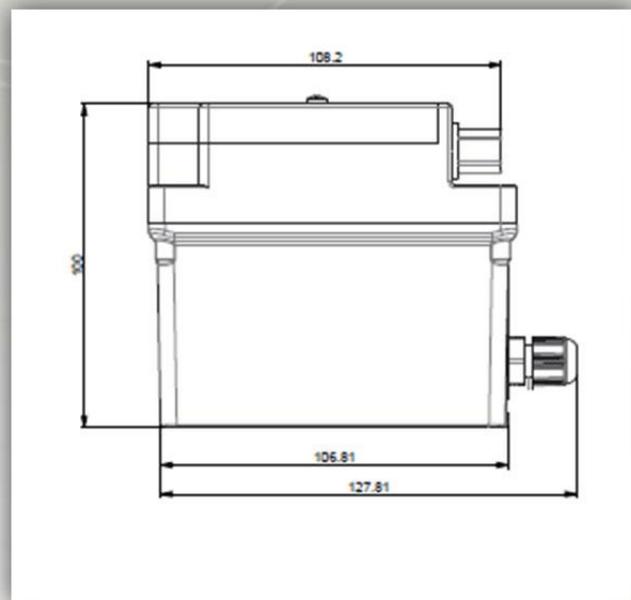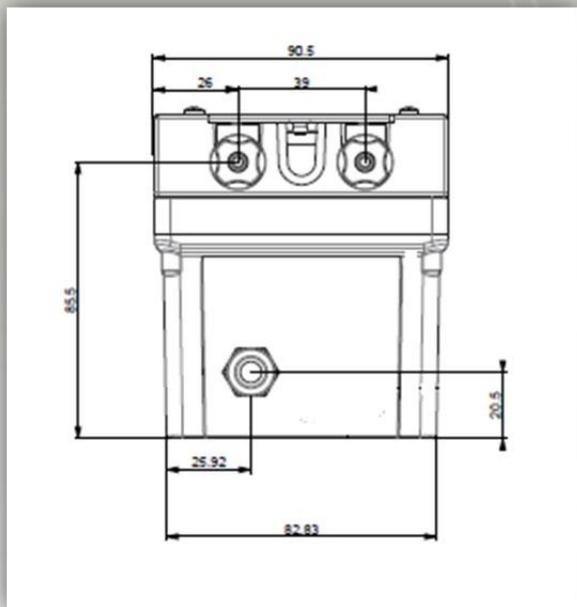

# Cleaning System

## NK.LP120

### BOMBAS PERISTÁLTICAS



## Principales características


- Velocidad variable 10÷100 %
- Adecuadas para líquidos viscosos.
- Larga duración del tubo.
- Fijación en pared a través soporte con enganche rápido.
- Contenedor IP65 ignifugo y antiácido.
- Interruptor on/off completamente protegido.
- Posibilidad de personalización sobre pedido.
- Analógica para detergente.
- Bomba específica para lavavajillas con electroválvula individual
- Tubo en santoprene sustituible sin herramientas.

# Cleaning System

## NK.LP120-Prestaciones

Nk.LP 120						
CAUDALES	PRESION	ALIMENTACION	DISLOC. POR GIRO	CONEXION	DIMENSIONES	PESO
Variable 0,54÷7,2 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg


## Kit instalación

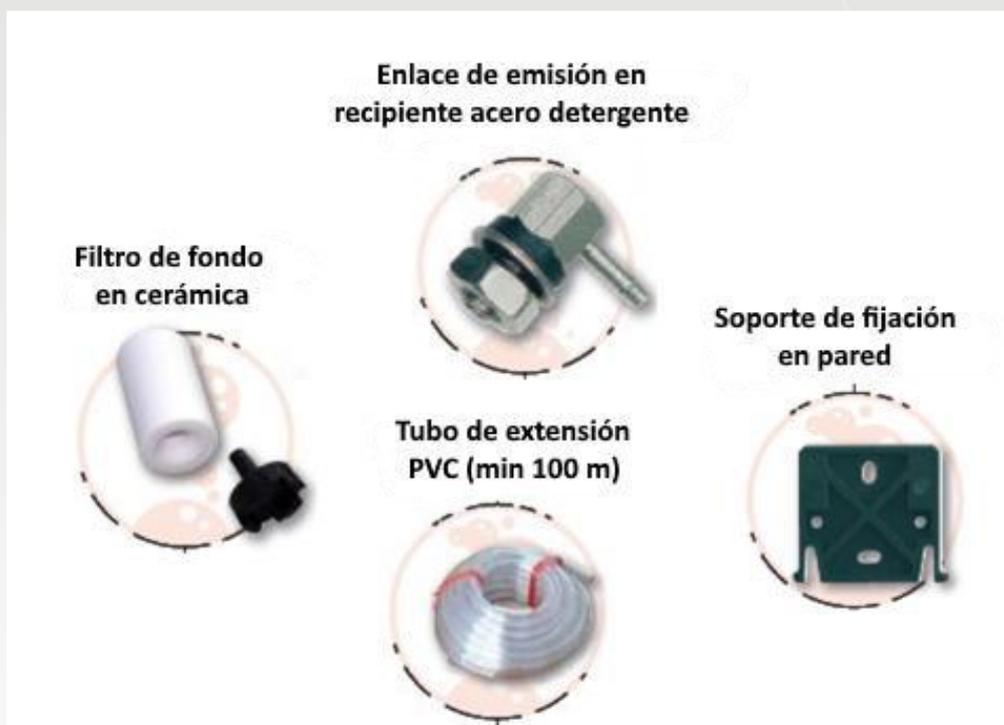

# Cleaning System



## Opcional

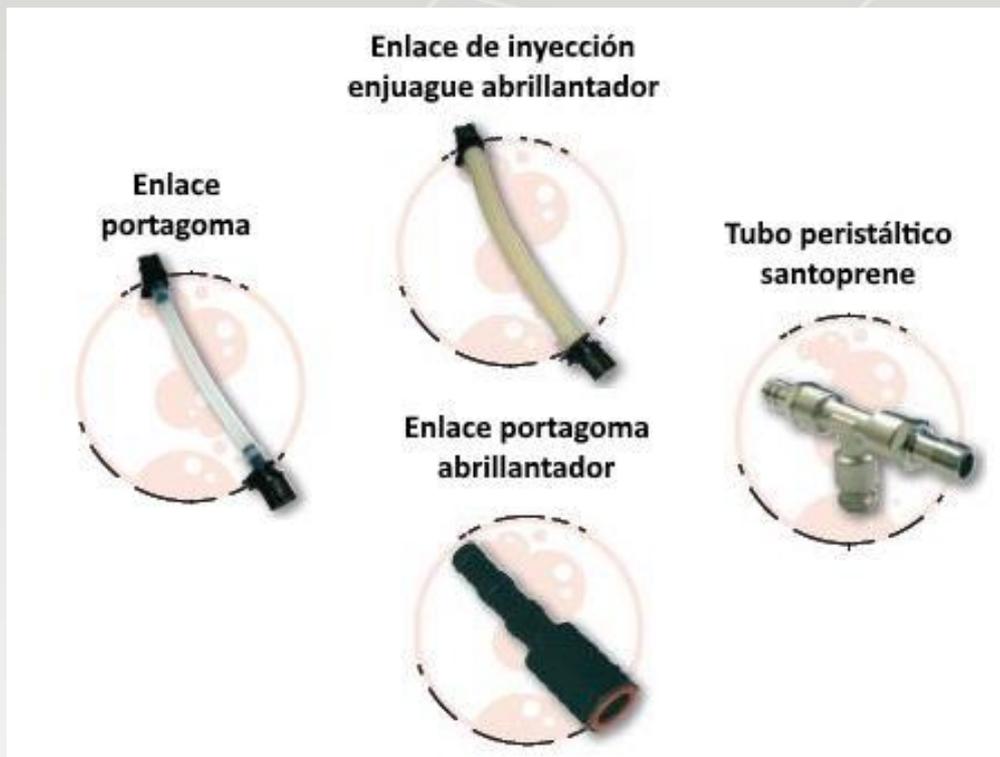

# Cleaning System

## NK.LP180

### BOMBAS PERISTÁLTICAS



## Principales características

- Velocidad variable 10÷100 %
- Adecuadas para líquidos viscosos.
- Larga duración del tubo.
- Fijación en pared a través soporte con enganche rápido.
- Contenedor IP65 ignifugo y antiácido.
- Interruptor on/off completamente protegido.
- Posibilidad de personalización sobre pedido.
- Analógica para detergente.
- Bomba específica para lavavajillas con electroválvula individual
- Tubo en santoprene sustituible sin herramientas.

# Cleaning System

## NK.LP120-Prestaciones

Nk.LP 180						
CAUDALES	PRESIONES	ALIMENTACION	DISLOC. POR GIRO	CONEXIONES	DIMENSIONES	PESO
Variable 0,72÷10,8 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg

## Kit instalación



# Cleaning System

Opcional

Enlace de inyección  
enjuague abrillantador

Enlace  
portagoma



Tubo peristáltico  
santoprene



Enlace portagoma  
abrillantador

