

Cleaning System

Synergy Sun

Sistema de dosificación profesional para lavanderías industriales

2 BOMBAS



3 BOMBAS



Principales Características


- Versiones disponibles a 2 o 3 bombas.
- Dimensiones (H x W x D) mm: 230 x 290 x 115
- Display alfanumérico para una programación fácil y rápida.
- Menú en 6 idiomas para la visualización inmediata del estado del ciclo de lavado.
- 5 programas de lavado seleccionables a través del botón (prog) posicionado en el panel frontal del equipo.
- 3 triggers independientes para pilotar las 3 bombas dosificadoras.
- El sistema funciona solo en modalidad programable.
- 2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO
 - SEÑAL/BOMBA
 - SECUENCIA

Cleaning System

Características Técnicas

- Alimentación: 100-230 Vac switching, 50-60 Hz
- Caudal 15 L/h (250 ml/min - 9 oz/min)
- Fusible: 2A
- Potencia máxima absorbida: 15W (2 bombas), 18W (3 bombas)
- Voltajes señales de entrada: 20-230 / 150-230Vac
- Grado de protección: IP65
- Material carcasa: PP
- Tubos peristálticos: Santoprene (6,25 X10,5 mm)
- Control de nivel: contacto seco para cada químico
- 5 formulas de programa
- Contraseña para la protección de la programación.
- 6 idiomas diferentes de programación

Colector de barrido (opcional)

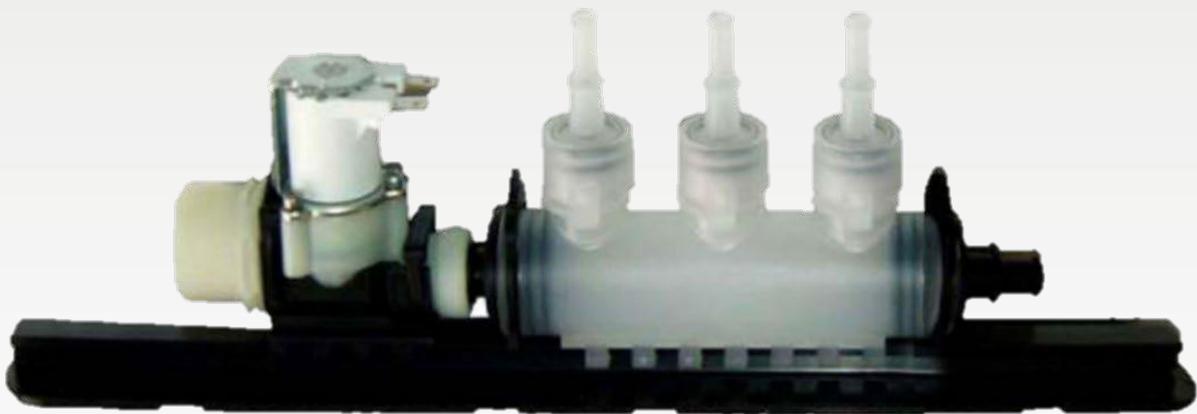

- Conexión electroválvula: 3/4"
- Alimentación electroválvula: 24Vac
- Material: PP
- Válvulas anti-retorno: Esferas cerámicas y muelle en Hastelloy

Cleaning System

Lanzas de aspiración (opcional)



Tubo PVC interno y conexión: 8x12mm.
Filtro de fondo incorporado.
Cono para la fijación de la lanza.
Longitud: 45 cm
Material lanza: PVC
Válvula antirretorno a labio (FPM/EPDM)
SIN Sonda de Nivel.



Tubo PVC interno y conexiones: 8x12mm.
Filtro de fondo incorporado.
Cono para la fijación de la lanza.
Longitud: 45 cm
Material lanza: PVC
Válvula antirretorno a labio (FPM/EPDM)
CON Sonda de Nivel



LANZA DE ASPIRACIÓN SIMPLE
Conexiones disponibles: Ø 8, Ø 10
Longitudes disponibles: 30/50/110/150 cm
Material lanza: PVC
Válvula antirretorno en esfera cerámica



LANZA ASPIRACIÓN SIMPLE CON CODO.
Conexiones disponibles: Ø 8, Ø 10
Longitudes disponibles: 30/50/110/150 cm
Material lanza: PVC
Válvula antirretorno con esfera cerámica
SIN Sonda de Nivel WITHOUT LEVEL PROBE



LANZA ASPIRACIÓN A 3 POSICIONES
Conexiones disponibles: Ø 8, Ø 10
Longitud: 50 cm
Material lanza: PVC
Válvula antirretorno con esfera cerámica.
Pasatubo para tubos 6x9/8x12
Adaptadores para racor bidón de 54mm/60mm
CON Sonda de Nivel.

Cleaning System

Tubos peristálticos

| Descripción | Código | Imagen |
|----------------------------------|------------------|--|
| SANTOPRENE Ø 6,25x10,5 mm | 11248 |  |
| SILICON Ø 6,25x10,5 mm | 0%5584NK |  |
| EPDM Ø 6,25x10,5 mm | 0%5584ENK |  |
| FPM Ø 6,25x10,5 mm | 12779 | |